

КУЛТИВАТОРИ

CULTIVATORS



КОМБИНИРАН КУЛТИВАТОР БРАЗДАЧ
COMBINED CULTIVATOR FURROW MAKER

The cultivators are intended for additional cultivation of soil, with purpose to proceed the technological process, of ploughing, by crushing up of lumps, flattening of surface and smooting of soil surface preparing it to receive the seeds.

Besides the above metioned, the cultivators can be used for a between-row summer cultivation of vine and fruit plants, for elimination of weeds and other technological operations depending upon the type of cultivator and the type of the cultivator units available.

Култиваторите се наменети за дополнителна обработка на почвата, како надополнување на технолошкиот процес на орањето, преку ситнење на грутките и рамнење на површинскиот слој што го прима семето.

Се употребуваат и за межуредна летна обработка на лозови и овошни насади, за нафрлување на почва, за уништување на плевели и други технолошки операции кои зависат од видот на култиваторот и од видот на работните органи.



КУЛТИВАТОР R9 СО И БЕЗ ОПРУГИ
CULTIVATOR R9 WITH AND WITHOUT SPRINGS

Каталошки број	Тип на култиваторот	Бр. на работни органи	Работна ширина (m)	Работна длабочина (cm)	Работен зафат на рамначот (m)	Производност (Ха/час)	Потребна моќност на тракторот (kw)
Catalogue number	Type of cultivator	No of working units	Working width (m)	Working depth (cm)	Working width of leveller (m)	Productivity (Ha/h)	Required power of the tractor (kw)
830.002/A	Комбиниран Combined	7	2	20	2	9	26
830.002/K7	Комбиниран Combined	7	1.6	20	2	9	26
830.002/1	Без опруги Without springs	7	1.6	20	150	9	26
830.002	Со опруги With springs	7	1.6	20	150	9	26
830.001	Со опруги With springs	9	2	20	220	9	26
830.001/1	Без опруги Without springs	9	2	20	220	9	26

КЛИНЕСТИ БРАНИ

WEDGE-SHAPED HARROWS



Наменети се за површинска обработка на почвата, односно за подготовка на почвата за сеидба, како и за браносување на луцеришта, ливади и сл.

Конструктивната изведба овозможува користење на сите видови почви. Во производната програма се застапени клинестии брани со 2, 3 и 4 крила обични и појачани.

ТРОКРИЛНА КЛИНЕСТА БРАНА КД-3 СО КЛИН 16X16 И 20X20

THREE-WINGED WEDGE-SHAPED HARROW KD-3 WITH 16X16 AND 20X20 WEDGE

The unit is intended for surface cultivation of soil, for soil preparation for sowing, for churning up the lucerne yards, meadows etc.

It can be used for all types of soil. In the productive program are present the wedge-shaped harrows with 2, 3 and 4 working units, ordinary and special one.



ЧЕТВОРОКРИЛНА КЛИНЕСТА БРАНА КД-4 СО КЛИН 16X16 И 20X20
FOUR-WINGED WEDGE-SHAPED HARROW KD-3 WITH 16X16 AND 20X20 WEDGE

Каталожки број	Број на крила	Работна длабочина (cm)	Работен зафат (m)	Маса (кг)	Потребна моќност на тракторот (кв)
Catalogue number	No of working units	Working depth (cm)	Working width (mm)	Weight (kg)	Required power of the tractor (kw)
G 335.014	4	10	3750	250	33
G 335.014/P	4	10	3750	334	33
G 335.003	3	10	2850	205	26
G 335.003/P	3	10	2850	268	26
G335.002	2	8	1900	130	18

Агро-Бар

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

ЃУБРЕРАСТУРАЧИ

DISTRIBUTORS OF MINERAL FERTILIZER



НОСЕН ЃУБРЕРАСТУРАЧ
200Л, 400Л - КОНУС

MOUNTED FERTILIZER
SPREADER 200L, 400L -
CONICAL

Наменети се за
површинско расфрлање
на сите видови минерално
ѓубре (во прав, гранули и
високо концентрирани),
при подготовка на
почвата за сеење како
и за прихранување
разни култури, пасишта,
луцеришта и ливади.



НОСЕН ЃУБРЕРАСТУРАЧ
200Л, 400Л - ПИРАМИДА

MOUNTED FERTILIZER
SPREADER 200L, 400L -
PYRAMID

They are intended for
surface distribution of
mineral fertilizer and feeding
of different ploughing plants,
as well pastures, lucerne
fields and meadows.

The constructive
performance enables
distribution of all types of
fertilizers (powders, grains
and high concentrated
fertilizers.)



ВЛЕЧЕН ЃУБРЕРАСТУРАЧ "ПОЛЖАВ" 1500Л
TRAILED FERTILIZER SPREADER "POLZAV" 1500L

Каталогски број	Капацитет на сандакот (литри)	Ширина на расфрлување (м) Ѓубре во прав	Ѓубре во гранули	Бр. вртежи карданот (врт/мин)	Работна брзина (км/час)	Производност (Ха/час)	Маса (кг)	Потребна моќност на тракторот (кв)
Catalogue number	Box capacity (l)	Working width (m) Powder fertilizer	Working width (m) Grain fertilizer	Working width (mm)	Working speed (km/h)	Productivity (Ha/h)	Weight (kg)	Required power of the tractor (kw)
870.001	200	8-10	12-16	540	6-10	6-8	105	26
870.001/K	200	8-10	12-16	540	6-10	6-8	65	26
870.201	400	8-10	12-16	540	6-10	6-8	110	26
870.201/K	400	8-10	12-16	540	6-10	6-8	70	26
L 510.001	1500	8-10	12-16	540	6-10	6-8	450	26
KU 870.801	1500	8-10	12-16	540	6-10	6-8	450	26

"Partizanska" 1, 2310 - Vinica, Macedonia; tel.: +389 33 364 436, 364 446; fax.: 364 095;

info@agrobar.com.mk

www.agrobar.com.mk

ДЕПОЗИТОРИ ЗА ЃУБРЕ

DEPOSITORS OF MINERAL FERTILIZER



Наменет е за депонирање на ѓубре во лозарството и овоштарството на длабочина од 15 до 40см, со помош на еден и два работни органи.

Конструктивната изведба овозможува поместување на работните органи во сакатана положба, односно депонирање на ѓубрето на широчина од 1 до 1.5м.

ДЕПОЗИТОР ЗА ЃУБРЕ R-1-200Л И R-1-4000Л

DEPOSITOR OF MINERAL FERTILIZER R-1-200L
AND R-1-400L

The unit intended to deposit the mineral fertilizer in vine growing, to the depth of 15-40cm by aid of 1 and 2 working units.

The constructive performance enables shifting of the working units at the needed position and deposition of the fertilizer in broadness of 1 to 1.5m.



ДЕПОЗИТОР ЗА ЃУБРЕ R-2/1,5 400Л
DEPOSITOR OF MINERAL FERTILIZER R-2/1,5-400L

Каталожки број	Бр. на работни органи	Работна ширина (m)	Длабочина на депонирање (cm)	Зафатнина на сандакот (л)	Маса (кг)	Ширина (m)	Висина (m)	Потребна моќност на тракторот (кв)
Catalogue number	No of working units	Working width (cm)	Working depth (cm)	Box capacity (l)	Weight (kg)	Width (m)	Height (m)	Required power of the tractor (kw)
KU 802.201	1	10	15-40	200	175	1.3	1.3	26
KU 802.201/A	1	10	15-40	400	180	1.45	1.45	26
KU 802.601	2	1 - 1.5	15-40	400	250	1.5	1.5	26

Агро-Бар

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

ДИСКОВИ КУЛТИВАТОРИ

Носениот дисков култиватор е наменет за квалитетно ситнење и превртување на почвата и сецкање на растителните остатоци како на рамни така и на нерамни терени.

Работните органи се изработуваат во две варијанти со рами и со назабени дискови.

НОСЕН ДИСКОВ КУЛТИВАТОР
СО 20, 24, 28 ДИСКА

MOUNTED DISC HARROW WITH
20, 24, 28 DISCS



841.001
842.001
843.001



840.300

The mounted disk cultivator is intended for quality crushing up and turns over the soil, as well as ploughing the stubble, on even and uneven terrains.

The working units are available in two version with ordinary and toothed disks.

НОСЕН ДИСКОВ КУЛТИВАТОР СО 28
ИЛИ 32 ДИСКА

MOUNTED DISC HARROW WITH 28 OR
32 DISCS

Каталожни број	Број на дискови	Работен зафат (cm)	Работна длабочина (cm)	Дијаметар на дисковите (cm)	Растојание меѓу дисковите (m)	Сопствена тежина (kg)	Потребна моќност на тракторот (kw)
Catalogue number	No. of disks	Working width (cm)	Working depth (cm)	Disk's diameter (cm)	Spacing of operating units (m)	Weight (kg)	Required power of the tractor (kw)
841.001	20	180	10-15	46	16	350	20
842.001	24	210	10-15	46	16	380	30
843.001	28	240	10-15	46	16	410	35
840.200	28	240	10-15	51	16	620	40
840.200	32	270	10-15	51	16	650	48

“Partizanska” 1, 2310 - Vinica, Macedonia; tel.: +389 33 364 436, 364 446; fax.: 364 095;

info@agrobar.com.mk

www.agrobar.com.mk

СОБИРАЧ НА СЕНО СОНЦЕ

Наменет е за собирање и косење на тревна маса, за превртување и растресување на сеното заради скратување на времето на сушење.

Поради доброто копирање на теренот погодни се за користење на сите терени.



627.652

СОБИРАЧ НА СЕНО "СОНЦЕ"
HAY TURNOVER AND COLLECTOR "SUN"

Каталогски број	Работен зафат (cm)	Производност (Ха/час)	Број на тркала	Сопствена тежина (кг)	Потребна моќност на тракторот (kw)
Catalogue number	Working width (cm)	Productivity (Ha/h)	Number of rakes	Weight (kg)	Required power of the tractor (kw)
627.652	2.4	3	4	200	18

РОТАЦИОНА КОСАЧКА



РОТАЦИОНА КОСАЧКА RK-135
ROTARY MOWER RK-135

Ротационата косачка наменета е за косење на сите видови трева на средни површини. Има два барабани по три ножа и е од носен тип.

Погон добива преку карданското вратило од тракторот и приклучната осовина на косачката.


Каталогски број	Работен зафат (m)	Број на вртежи на карданот (врт/мин)	Сопствена тежина (кг)	Потребна моќност на тракторот (kw)
Catalogue number	Working width (m)		Weight (kg)	Required power of the tractor (kw)
860.002	1.35	540	325	18

Агро-Бар

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

РАСАДОСАДАЧКИ

PLANTING MACHINES
OF NURSERY PLANTS

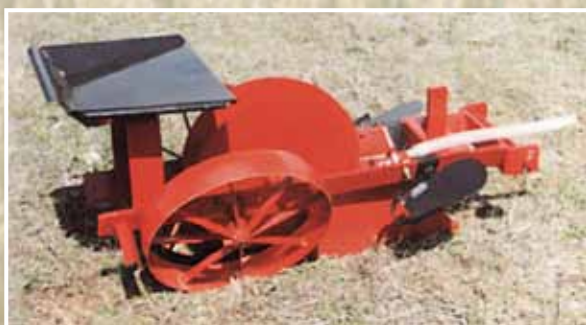

РЕДОСЕАЛКА RS 1-6
PLANTING MACHINE OF NURSERY PLANTS RS 1-6

Каталожки број	Број на работни органи	Работен зафат (cm)	Работна брзина (km/h)	Производност (бр/ч)	Маса (kg)	Мин. растојание меѓу редови (cm)	Потребна моќност на тракторот (kw)
Catalogue number	No. of working units	Working width (cm)	Working speed (km/h)	Productivity (no/h)	Weight (kg)	Min distance between the rows (cm)	Required power of the tractor (kw)
802.251	2	160	0.5 - 1	3400-4600	180	32	18
800.301	3	160	0.5 - 1	5100-6900	260	32	30
802.301	4	270	0.5 - 1	6800-9200	350	32	30
800.471	5	270	0.5 - 1	8500-11500	430	32	35
802.471	6	270	0.5 - 1	10200-13800	520	32	44

“Partizanska” 1, 2310 - Vinica, Macedonia; tel.: +389 33 364 436, 364 446; fax.: 364 095;

info@agrobar.com.mk

www.agrobar.com.mk

Агро-Бар

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

**МАШИНИ ЗА
НИЖЕЊЕ ТУТУН**

**TOBACCO STRINGING
MACHINES**



МАШИНА ЗА НИЖЕЊЕ ТУТУН “ЛЕНКА” СО ЕДНА ИЛИ ДВЕ ЛЕНТИ
TOBACO STRINGING MACHINE “LENKA” WITH ONE AND TWO BANDS



Каталожки број	Приклучок на ел. мрежа	Должина на работната маса (mm)	Ширина на работната маса (mm)	Висина на работната маса (mm)	Должина на машина (mm)	Ширина на машина (mm)	Висина на машина (mm)	Капацитет и брзина на нижење (m/мин)	Чекор на нижење (mm)	Маса (kg)	Моќност на електро-моторот (kw)
Catalogue number	Connection to el. network	Length of work bench (mm)	Width of work bench (mm)	Height of work bench (mm)	Length of machine (mm)	Width of machine (mm)	Height of machine (mm)	Capacity and speed of moving (m/min)	Step of stringing (mm)	Weight (kg)	Power of the electric motor (kw)
800.501	220V, 50Hz	2240	410	710	2500	580	1060	1.75-3.1	11-20	80	0.25
800.801	200V, 50Hz	2240	460	710	2500	630	1060	1.75-3.1	11-20	84	0.33

“Partizanska” 1, 2310 - Vinica, Macedonia; tel.: +389 33 364 436, 364 446; fax.: 364 095;

info@agrobar.com.mk

www.agrobar.com.mk

Агро-Бар

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

ЛОЗАРСКИ ПЛУГОВИ

VINE-GROWER'S PLOUGHS



ТРИБРАЗДЕН ФИКСЕН ПЛУГ
СО ИЛИ БЕЗ ДИСКОВИ

THREE-FURROW FIXED PLOUGH
WITH OR WITHOUT DISCS

Наменети се за основна и
дополнителна обработка на
лозовите насади.

На заедничкиот рам може
да се монтираат различни
работни органи: плужно тело
за орање, работно тело за
прашење, мотичка за прашење и копјаста мотичка,
во зависност од видот на обработката што се
изведува.



ЛОЗАРСКИ
ТРОБРАЗДЕН И
ЧЕТИРИБРАЗДЕН ПЛУГ

VINEYARD 3 OR 4
FURROW PLOUGH

The vine-grower
ploughs is intended for
essential and additional
cultivation of vine.

At the common
framework can be
mounted a different
working units as
ploughing units, dusting hoe unit and spear -
shaped hoe unit, depending upon the type of
cultivation.



ЛОЗАРСКИ ПЛУГ R5, R7, R9
VINE-GROWER'S PLOUGH R5, R7, R9

Каталожки број	Бр. на работни органи	Длабочина на орање (cm)	Работен зафат (cm)	Растојание меѓу редови (cm)	Широчина на рамот (cm)	Маса (кг)	Потребна моќност на тракторот (кв)
Catalogue number	No. of working units	Working depth (cm)	Working width (km/h)	Distance between the rows (cm)	Width of the framework (cm)	Weight (kg)	Required power of the tractor (kw)
LP 30.05	5	12-18	150	до 220	92-180	355	25
LP 30.07	7	12-18	200	до 300	92-180	458	40
LP 30.09	9	12-18	250	преку 300	180-270	591	55
831.300/1	3	12-18	75			170	25
831.400/1	4	12-18	100			185	29

Агро-Бар

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

НОСЕНИ ПЛУГОВИ



ДВОБРАЗДЕН ФИКСЕН ПЛУГ СО ИЛИ БЕЗ ДИСКОВИ
TWO-FURROW FIXED PLOUGH WITH OR WITHOUT DISCS

Наменети се за основна обработка на сите видови почви, со цел да се постигне хомогеност на ораничниот слој, на длабочина која најдобро одговара на биолошките потреби на земјоделските култури.

Остваруваат добро превртување, дробење и склопување на пластовите.

Работните органи се квалитетно термички обработени.

The mounted ploughs are intended for essential cultivation of all types of soil, with purpose to prepare a homogenous ploughing stratum on depth, which suits the best to the biological needs of the agricultural plants.

They are so constructed that they turn over and crush the soil by overthrowing the layers.

The plough units are made of high quality thermal treated steel.



THREE-FURROW FIXED PLOUGH
ТРОБРАЗДЕН НЕПОМЕСТЛИВ ПЛУГ



TWO-FURROW LIGHT PLOUGH WITH DISPLACEMENT
ДВОБРАЗДЕН ЛЕСЕН ПОМЕСТЛИВ ПЛУГ

Каталожки број	Тип на плугот	Бр. на работни органи	Работен зафат (cm)	Максимална длабочина на орање (cm)	Продуктивност за 10 часа (Ха)	Работна брзина (км/ч)	Маса (кг)	Потребна моќност на тракторот (кв)
Catalogue number	Type of the plough	No. of working units (cm)	Working width (km/h)	Working depth (cm)	Productivity in 10 hours (cm)	Working speed (km/h)	Weight (kg)	Required power of the tractor (kw)
831.200	Поместлив	2	2x24	25	4-5	5-6	140	26
831.300	Поместлив	3	3x24	25	6-7	5-6	220	29
831.100	Поместлив	2	2x25	35	4-5	5-6	214	29
831.001	Непоместлив	2	2x25	35	4-5	5-6	209	29
831.001/1	Непоместлив	3	3x25	35	6-7	5-6	300	45-60
757.001	Непоместлив	2	2x35	35	6-7	5-6	290	45-60

“Partizanska” 1, 2310 - Vinica, Macedonia; tel.: +389 33 364 436, 364 446; fax.: 364 095;

info@agrobar.com.mk

www.agrobar.com.mk

ТРАКТОРСКА ПРИКОЛКА 4Т

TRACTOR TRAILER 4T



600.001

ТРАКТОРСКА ПРИКОЛКА 4+

TRACTOR TRAILER 4+

Наменета е за транспорт на разновидни материјали првенствено во земјоделство.

The tractor trailer is used for transportation of different materials, mainly in the agriculture.

МОЖНОСТИ:

- Странично кipaње на двете страни под агол од 50°
- Кipaње наназад под агол од 32°
- Автоматско кочење во случај на прекинување на пневматската инсталација предизвикано од пукање на цревето од висок притисок или престанување на работата на компресорот од тракторот.

POSSIBILITIES:

- Self unloading on both sides under angle of 50°
- Back unloading under angle of 32°
- Automatic braking in case of interruption in pneumatic installation caused by bursting the hoist for high pressure or by stopping the operation of the compressor.

Каталожки број	Носивост (кг)	Зафатнина на сандакот (м³)	Големина на пневматикот	Максимална брзина (км/ч)	Маса (кг)	Потребна моќност на тракторот (кв)
Catalogue number	Capacity (kg)	Box volume (m³)	Size of the pneumatic unit	Maximum speed (km/h)	Weight (kg)	Required power of the tractor (kw)
600.001	4000	2.15	7.50x16	30	900	26

**ТРАНСПОРТНА
КОРПА TS 141.00**

**TRANSPORTATION
BOX TS 141.00**



**ТРАНСПОРТЕН САНДАК СО
ЗАДНА И БОЧНА ВРАТА**

**TRANSPORTATION BOX WITH
REAR AND FLANK DOOR**

Наменета е за транспорт на помали товари.

Корпата е од носен тип и се прикачува за полугите од тракторот.

Изведена е со една врата на задната страна или со бочна врата заради полесно товарење и растоварање

The transportation box is intended for local transportation of small weights. It is carried by the tractor.

For making the loading and unloading process easy, the box has one door on the back and one flank door.

Каталогски број	Носивост (кг)	Волумен (м³)	Маса	Димензии (cm)
Catalogue number	Capacity (kg)	Volume (m³)	Weight (kg)	Dimensions (cm)
TS 140.00	300	0.9	100	140x85x80
TS 141.00	300	0.9	100	140x85x80